プロジェクター

HITACHI
Inspire the Next

基本機能と使いやすさを追求した日立の液晶プロジェクター。

3LCD

CP-WX3030WNJ

JANコード：49-02530-01162-3
希望小売価格：オープン価格
グリーン購入法適合

- WXGAリアル対応
- 3000ルーメン

CP-X3030WNJ

JANコード：49-02530-01160-9
希望小売価格：オープン価格
グリーン購入法適合

- XGAリアル対応
- 3200ルーメン

パソコンはもちろん タブレット端末等のワイヤレス接続に対応

USBワイヤレスアダプターUSB-WL-11N(別売り)を使ってワイヤレスでパソコンの画面を投写できます。対応アプリをダウンロードするとスマートフォンやタブレット端末からもワイヤレスで投写できます。

＊ネットワーク環境によっては正常に通信できない場合があります。ご使用予定のネットワーク環境等で事前評価を行った上での導入を推奨いたします。 ＊アプリのダウンロードおよびスマートフォン／タブレット端末の最新の対応状況については下記のURLをご参照ください。http://www.hitachi.co.jp/proj/function/f_04.html

メンテナンスの手間を軽減、高性能フィルター搭載

フィルター清掃間隔5,000時間※2を実現。頻繁な清掃が不要です。ランプドアは天面に配置で、天吊りしたままでも簡単に取り外せます。

※2 JIS粉塵使用時の弊社塵埃試験結果による。清掃間隔は使用環境により異なります。

無駄な電力を抑えるセーバーモード※1

設定時間(1～30分)以上映像信号レベルが変化しなかった場合に、ランプの明るさを落とし、消費電力を抑えます。映像信号レベルが変化したり、キー操作を行うと元の明るさに戻ります。また、インテリジェントエコモードで、暗いシーンではランプ電力が自動的に下がり消費電力を抑えます。

※1 ImageCare技術を使用しています。ImageCareはロイヤルフィリップス社の登録商標です。

日本語表記の操作部(本体・リモコン)

はじめてプロジェクターを使う方でも簡単に操作できます。

- クイックスタート、ダイレクトパワーON／OFF
- 16Wスピーカーとマイク端子を搭載
- USBケーブル接続でパソコン画面投写
- PCレスプレゼンテーション

●仕様表

		CP-WX3030WNJ	CP-X3030WNJ
表示方式		3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）	
液晶パネル	パネルサイズ	0.59型×3（枚）	0.63型×3（枚）
	画素数	1,024,000画素（水平1,280×垂直800）	786,432画素（水平1,024×垂直768）
有効光束（明るさ※1、lm）		3,000	3,200
コントラスト比		4000:1（プレゼンテーションモード）	
光源ランプ※2（W）		225	215
ズーム		手動ズーム（×1.2）	
フォーカス		手動フォーカス	
コンピュータ入力端子		Dサブ15ピンミニ×2系統	
デジタル入力端子		HDMI（HDCP対応）×1系統	
ビデオ入力端子	コンポーネント（Y、PB/CB、PR/CR）	Dサブ15ピンミニ×2系統（コンピュータ入力と兼用）	
	S-ビデオ入力	ミニDIN4ピン×1系統	
	ビデオ入力	RCA×1系統	
モニタ出力端子		Dサブ15ピンミニ×1系統	
音声入力端子		RCA（L/R）×1系統／ステレオミニ×2系統／モノラルミニ（マイク用）×1系統	
音声出力端子		RCA（L/R）×1系統	
マウスコントロール（USB-B）		USB-B×1系統（USBディスプレイと兼用。ただし、併用不可）	
USBディスプレイ（USB-B）		USB-B×1系統（マウスコントロールと兼用。ただし、併用不可）	
無線LAN（USB-A）		USB-A×2系統（1系統のみ使用、PCレスプレゼンテーションと兼用）	
PCレスプレゼンテーション（USB-A）		USB-A×2系統（無線LANと兼用）	
コントロール信号端子		RS-232C（Dサブ9ピン）×1系統	
有線LAN		RJ45（100BASE-TX／10BASE-T）×1系統	
スピーカー最大出力（W）		16	
電源		AC100V（50/60Hz）	
消費電力（W）		330	
使用温度範囲		5～35℃（高度0～2286mで使用）、5～30℃（高度2286～3048mで使用）　＊高度1600m以上では高地モードを高速に設定してください。	
外形寸法（W×H×D）		320mm×85mm×245mm（突起部含まず）	
質量（kg）		約3.0	
付属品		リモコン、電源コード（1.8m）、電源アダプタ、コンピュータケーブル（2m）、アダプターカバー、アプリケーション CD-ROM（Wireless & Network Software）、取扱説明書 CD-ROM（User's Manual（detailed））、単3型乾電池×2個（リモコン用）、かんたんガイド、レンズカバー	

※1 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。※2 ランプ交換は、ユーザー交換です。

●接続インターフェイス（側面）

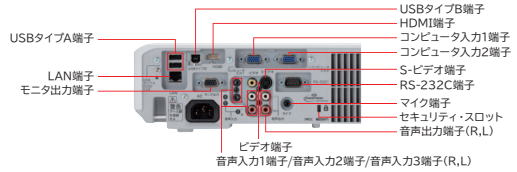

リモコン

●オプション

品名	型式 CP-WX3030WNJ	型式 CP-X3030WNJ	希望小売価格（税込）
交換ランプ	DT01481HDCN	DT01431HDCN	29,400円
ソフトケース	CA3010		4,200円
天吊り金具※3 高天井用パイプ金具	HAS-304H		63,000円
天吊り金具※3 低天井用金具	HAS-204L		31,500円
天吊り金具※3 天吊り用ブラケット	HAS-EX300		21,000円
USBワイヤレスアダプター	USB-WL-11N※4		10,080円

※3 HAS-304H／HAS-204L／HAS-EX300の組合せ詳細に関しては、ホームページに掲載してある取扱説明書をご覧ください。
※4 IEEE802.11b/g/n対応USBワイヤレスアダプター「USB-WL-11N」は、2.4GHz帯域の電波を使用します。また、対応している暗号方式はWPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP 128bit、WEP 64bitとなります。
＊その他については販売店にご相談ください。

●投写距離表

台や棚の上に置いて



天吊り（天井設置）



CP-WX3030WNJ　フルスクリーン:1280×800

a スクリーンサイズ（対角寸法）		b 投写距離 16:10 min.	b 投写距離 16:10 max.	c1 スクリーン高さ	c2 スクリーン高さ
型	m	m	m	cm	cm
60	1.5	1.9	2.3	75	6
80	2.0	2.5	3.0	100	8
100	2.5	3.2	3.8	125	10
120	3.0	3.8	4.6	150	12
150	3.8	4.8	5.7	188	14

CP-X3030WNJ　フルスクリーン:1024×768

a スクリーンサイズ（対角寸法）		b 投写距離 4:3 min.	b 投写距離 4:3 max.	c1 スクリーン高さ	c2 スクリーン高さ
型	m	m	m	cm	cm
60	1.5	1.8	2.1	78	13
80	2.0	2.4	2.9	105	17
100	2.5	3.0	3.6	131	22
120	3.0	3.6	4.3	157	26
150	3.8	4.5	5.4	196	33

光学部品の寿命に関するお知らせ

●光学部品（ランプ、液晶パネル／レンズ・プリズム・アッセンブリ（Lens Prism Assembly）、光分離ユニット）および冷却ファンは寿命部品です。長時間お使いになる場合は修理交換が必要です。●「ランプに関するお知らせ」プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯にいたるまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。また頻繁な電源の入／切の繰り返しはランプ寿命を縮める原因となります。●「ランプ以外の光学部品について」毎日6時間以上ご使用になると、1年未満でも交換が必要になる場合があります。●「液晶パネルについて」6時間以上連続でご使用になると、交換サイクルが短くなる場合があります。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、タバコの煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障などの原因となることがあります。
●投写中は、レンズを覗かないでください。強い光が直接目に入りますと、視力障害となる恐れがあります。

●液晶パネルは高精度技術で製造されていますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が発生することがあります。これは液晶パネルの構造によるもので故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●商品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。●予告なく仕様を変更する場合があります。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。

●HDMI、HDMI®、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。●ImageCareは、ロイヤルフィリップス社の登録商標です。●その他の会社名および製品名も各社の商標・登録商標です。●この製品は日本国内専用です。この製品の保証書は日本国内でのみ有効です。また有償／無償にかかわらず、日本国外でご使用の場合には、修理等のご依頼に応じることができませんのでご了承ください。●掲載の画像や機能説明写真・イラストは、効果をわかりやすく表現したイメージで、実際の映像とは異なります。●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、「かんたんガイド」巻末の保証書に、ご購入年月日、販売店名などの所定事項を販売店で記載いただき、大切に保管してください。
●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

日立マクセル株式会社
〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地

企業や公共機関の家電品ニーズにおこたえする窓口
家電ビジネス情報センター

0120-3121-19

受付時間9：00～17：30（月～土）　携帯電話、PHSからもご利用できます。
（日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護方針」は、下記をご参照ください。
http://www.maxell.co.jp/jpn/privacy.html

このカタログの記載内容は2013年9月現在のものです。

お問い合わせ、ご用命は下記へ

●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

NM-514　2013.9